


# Logitech Tap Scheduler Purpose-Built Scheduling Panel for Meeting Rooms

Videokonferenzkomponente - Zertifiziert für Microsoft Teams - Zoom Certified - Graphite

Gruppe	Netzwerkkameras
Hersteller	Logitech
Hersteller Art. Nr.	952-000091
EAN/UPC	0097855169990

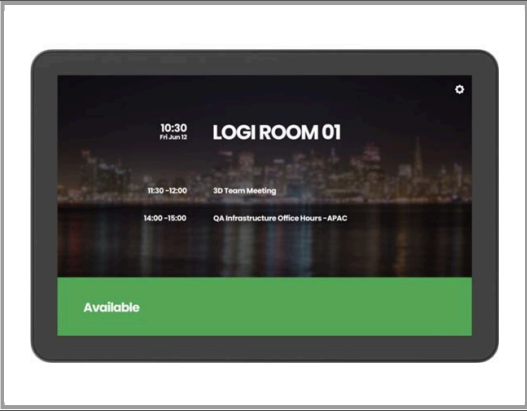

## Beschreibung

Tap Scheduler erleichtert den Zugriff auf Meetinginformationen und die Buchung eines Raums für Ad-hoc- oder zukünftige Besprechungen. Lässt sich problemlos als spezielles Planungspanel für führende Raumplanungslösungen einsetzen: Mitarbeitende finden den richtigen Raum auf Anhieb.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Logitech Tap Scheduler Purpose-Built Scheduling Panel for Meeting Rooms - Videokonferenzkomponente
Gerätetyp	Videokonferenzkomponente
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	24.62 cm x 2.85 cm x 16.5 cm
Bildschirm	25.7 cm (10.1") IPS / 1280 x 800
Netzwerk	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Ethernet, Fast Ethernet, Bluetooth 5.0
Software-Zertifizierung	Zertifiziert für Microsoft Teams, Zoom Certified

## Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Videokonferenzkomponente
Breite	24.62 cm
Tiefe	2.85 cm
Höhe	16.5 cm
Details zu Abmessungen & Gewicht	Oberflächen-Montage - Breite 3.14 cm Tiefe 24.62 cm Höhe 16.5 cm Pfosten-Montage - Breite 29.26 cm Tiefe 4.45 cm Höhe 16.5 cm
Integrierte Peripheriegeräte	Beschleunigungsmesser
Farbe	Graphite
	Bildschirm
Technologie	IPS
Diagonalabmessung	25.7 cm (10.1")

Native Auflösung	1280 x 800
Helligkeit	400 cd/m²
Kontrastverhältnis	1000:1
Monitormerkmale	Fingerabdruckbeständig, langlebiges Display, Touchscreen, LED-Hintergrundbeleuchtung, 85° Betrachtungswinkel, 10-Punkt-Multi-Touch, Ambientebeleuchtung, 100 x 100 VESA-Halterung
	<b>Netzwerk</b>
Anschluss technik	Kabelgebunden, kabellos
Data Link Protocol	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Ethernet, Fast Ethernet, Bluetooth 5.0
Leistungsmerkmale	ARM TrustZone
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth 5.0, IEEE 802.3af
	<b>Erweiterung/Konnektivität</b>
Schnittstellen	1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX (PoE) - RJ-45
	<b>Verschiedenes</b>
Enthaltenes Zubehör	Montageteile
Software-Zertifizierung	Zertifiziert für Microsoft Teams, Zoom Certified
Kennzeichnung	VESA FDMI, AES-128
	<b>Herstellergarantie</b>
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	<b>Umgebungsbedingungen</b>
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 95%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.