


Ubiquiti UniFi - Glasbrucksensor - kabellos

SuperLink

Gruppe	Hausautomatisierung
Hersteller	Ubiquiti
Hersteller Art. Nr.	USL-GLASSBREAK
EAN/UPC	0810177163305

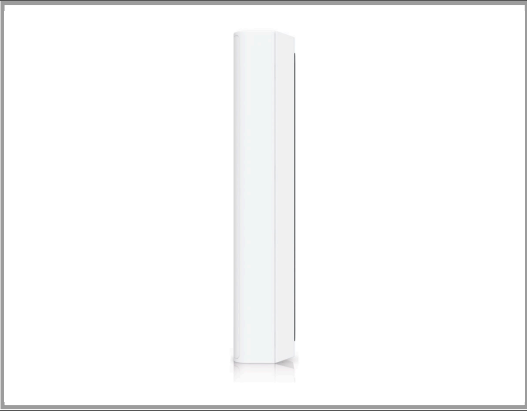

Beschreibung

Ubiquiti UniFi - Glasbrucksensor - kabellos - SuperLink

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Ubiquiti UniFi - Glasbrucksensor - SuperLink
Produkttyp	Glasbrucksensor
Platzierung / Befestigung	Eckmontage, Wandmontage
Funktionen	Glasbruchererkennung, Bewegungserkennung
Integrierte Sensoren	Passiver Infrarotbewegungssensor (PIR)
Integrierte Komponenten	Mikrofon
Stromquelle	Batterie
Konnektivität	Kabellos - SuperLink
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	2.25 cm x 2.4 cm x 13.45 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Glasbrucksensor
Funktionen	Glasbruchererkennung, Bewegungserkennung
Integrierte Komponenten	Mikrofon
Integrierte Sensoren	Passiver Infrarotbewegungssensor (PIR)
Stromquelle	Batterie
Platzierung / Befestigung	Eckmontage, Wandmontage
Anschlusstechnik	Kabellos
Max. Reichweite (außen)	2 km
Merkmale	Rückstelltaste, LED-Anzeigen, Alarmschalter, Multifunktionsknopf, glass thickness 2.4mm to 6.4mm
	Bewegungssensor

Erkennungsmodus	Passivinfrarot (PIR)
	Antenne
Formfaktor	Intern
	Software
Typ	UniFi Protect
	Batterie
Formfaktor	CR123A
Batterie inbegriffen	Ja
Erforderliche Anzahl	2
Bereitgestellte Spannung	3 V
Batterielebensdauer	3 Jahre
	Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör	Montageschrauben, Set für Klebmontage, 2 CR123A-Lithiumbatterien
Produktmaterial	Polycarbonat
Erforderliche Netzspannung	3 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	0.2 watt
Kennzeichnung	FCC, IC, NDAA
	Abmessungen und Gewicht
Breite	2.25 cm
Tiefe	2.4 cm
Höhe	13.45 cm
Gewicht	70 g
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.