


# Lindy Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M)

1.5 m - SFTP - PiMF - CAT 6a - IEEE 802.3af/IEEE 802.3at - geformt - ohne Haken - verseilt - Schwarz

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Gruppe              | Kabel / Adapter |
| Hersteller          | Lindy           |
| Hersteller Art. Nr. | 47413           |
| EAN/UPC             | 4002888474139   |

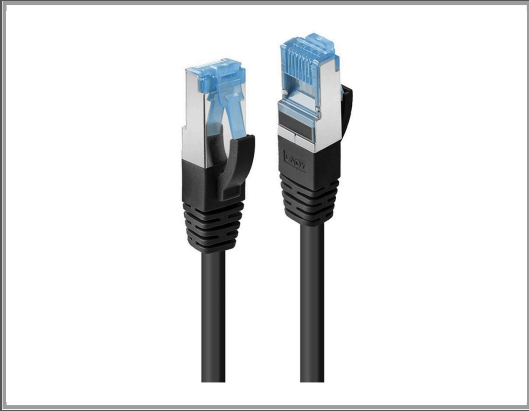

## Beschreibung

RJ45-Stecker, 500MHz, Kupfer, 28AWG.

## Hauptmerkmale

|                        |   |
|------------------------|---|
| Produktbeschreibung    | Lindy Patch-Kabel - 1.5 m - Schwarz   |
| Typ                    | Patch-Kabel - CAT 6a - IEEE 802.3af/IEEE 802.3at  |
| Technologie            | SFTP, PiMF  |
| Drähte pro Kabel       | 8 Drähte  |
| Leistungsmerkmale      | Geformt, ohne Haken, verseilt, abgeschirmte Anschlüsse, Zugentlastung, blaues Verbindungsstück, Verriegelungsschutz |
| Länge                  | 1.5 m   |
| Anschluss              | RJ-45 - männlich  |
| Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich  |
| Farbe                  | Schwarz   |

## Ausführliche Details

|                           |   |
|---------------------------|---|
|                           | Allgemein   |
| Typ des Netzkabels        | Patch-Kabel - CAT 6a - IEEE 802.3af/IEEE 802.3at  |
| Technologie               | SFTP, PiMF  |
| Kabelmantelmaterial       | Thermoplastischer Elastomere (TPE)  |
| American Wire Gauge (AWG) | 27  |
| Drähte pro Kabel          | 8 Drähte  |
| Paare pro Kabel           | 4 Zweidrahtleitungen  |
| Beschichteter Stecker     | Gold  |
| Leistungsmerkmale         | Geformt, ohne Haken, verseilt, abgeschirmte Anschlüsse, Zugentlastung, blaues Verbindungsstück, Verriegelungsschutz |
| Länge                     | 1.5 m   |
| Farbe                     | Schwarz   |
|                           | Konnektivität   |

|                        |  |
|------------------------|--|
| Anschluss              | RJ-45 - männlich   |
| Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich   |
|                        | <b>Verschiedenes</b>   |
| Kennzeichnung          | ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801: Class Ea, EN 50173, ANSI/TIA-568-C.2 - bis zu 500 MHz |
|                        | <b>Herstellergarantie</b>  |
| Service und Support    | 10 Jahre Garantie  |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.