


# DIGITUS Professional PUR - Patch-Kabel - RJ-45 (M)

zu RJ-45 (M) - 25 m - SFTP - CAT 6a - geschirmt - halogenfrei - geformt - ohne Haken - verseilt - grün

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Gruppe              | Kabel / Adapter   |
| Hersteller          | DIGITUS           |
| Hersteller Art. Nr. | DK-1644-A-PUR-250 |
| EAN/UPC             | 4016032434771     |

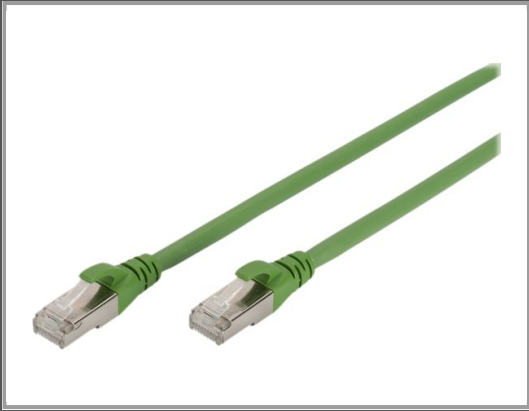

## Beschreibung

Die Kategorie 6A, S/FTP Patchkabel bieten mit Ihrem PUR-Mantel gute Beständigkeit gegen Öl und sind somit für den industriellen Einsatz geeignet. Weitere Eigenschaften des PUR-Mantels sind die UV-Beständigkeit sowie Selbstlöschung im Brandfall. Die DIGITUS Kategorie 6A Klasse EA Patchkabel werden hergestellt und getestet nach dem ISO/IEC 11801 und DIN EN 50173 CAT 6A Standard. Sie garantieren, dass die Kabelinstallation der ISO & EN Channel Spezifikation entspricht und bieten eine hervorragende Leistung in der DIGITUS CAT 6A Verkabelung. Sie wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert.

## Hauptmerkmale

|                        |                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung    | DIGITUS Professional PUR - Patch-Kabel - 25 m - grün                                                                                                                                                                        |
| Typ                    | Patch-Kabel - CAT 6a                                                                                                                                                                                                        |
| Technologie            | SFTP-Kabel                                                                                                                                                                                                                  |
| Drähte pro Kabel       | 8 Drähte                                                                                                                                                                                                                    |
| Leistungsmerkmale      | Geschirmt, halogenfrei, geformt, ohne Haken, verseilt, ölresistent, UV-beständig, PoE+ Ready, Zugentlastung, minimiertes Near-End Crosstalk (NEXT), Knickschutz, Verriegelungsschutz, Polybeutel-Verpackung, feuerbeständig |
| Länge                  | 25 m                                                                                                                                                                                                                        |
| Anschluss              | RJ-45 - männlich                                                                                                                                                                                                            |
| Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich                                                                                                                                                                                                            |
| Farbe                  | Grün                                                                                                                                                                                                                        |

## Ausführliche Details

|                           | Allgemein            |
|---------------------------|----------------------|
| Typ des Netzkabels        | Patch-Kabel - CAT 6a |
| Technologie               | SFTP-Kabel           |
| Kabelmantelmaterial       | Polyurethan          |
| American Wire Gauge (AWG) | 26/7                 |
| Drähte pro Kabel          | 8 Drähte             |

|                         |                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paare pro Kabel         | 4 Zweidrahtleitungen                                                                                                                                                                                                        |
| Leistungsmerkmale       | Geschirmt, halogenfrei, geformt, ohne Haken, verseilt, ölresistent, UV-beständig, PoE+ Ready, Zugentlastung, minimiertes Near-End Crosstalk (NEXT), Knickschutz, Verriegelungsschutz, Polybeutel-Verpackung, feuerbeständig |
| Länge                   | 25 m                                                                                                                                                                                                                        |
| Farbe                   | Grün                                                                                                                                                                                                                        |
|                         | <b>Konnektivität</b>                                                                                                                                                                                                        |
| Anschluss               | RJ-45 - männlich                                                                                                                                                                                                            |
| Stecker (zweites Ende)  | RJ-45 - männlich                                                                                                                                                                                                            |
|                         | <b>Verschiedenes</b>                                                                                                                                                                                                        |
| Kennzeichnung           | EN 50173, ANSI/TIA-568-C, EN 60603-7-51, ISO/IEC 11801-1, EN 60811-404                                                                                                                                                      |
|                         | <b>Umgebungsbedingungen</b>                                                                                                                                                                                                 |
| Min Betriebstemperatur  | -30 °C                                                                                                                                                                                                                      |
| Max. Betriebstemperatur | 70 °C                                                                                                                                                                                                                       |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.