


iiyama ProLite XB2797QSNP-W1 - LCD-Monitor - 68.6 cm (27")

2560 x 1440 QHD @ 75 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 1 ms - HDMI - DisplayPort - USB-C - Lautsprecher - weiß - Matte

Gruppe	TFTs
Hersteller	iiyama
Hersteller Art. Nr.	XB2797QSNP-W1
EAN/UPC	4948570125951

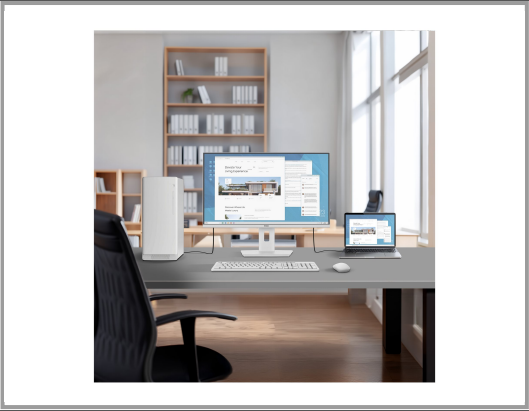

Beschreibung

Der Monitor iiyama ProLite XB2797QSNP-W1 vereint beeindruckende visuelle Leistungen mit fortschrittlichen Funktionen und ist sowohl für produktives Arbeiten als auch für Unterhaltung konzipiert. Dieser 27-Zoll-LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung bietet eine gestochen scharfe QHD-Auflösung von 2560 x 1440 Pixeln und sorgt dafür, dass jedes Bild klar und mit lebendiger Farbgenauigkeit dargestellt wird. Mit einem Farbraum von 100 % sRGB und einer Helligkeit von 350 cd/m² genießen Nutzer ein hervorragendes Seherlebnis mit lebendigen Farben und tiefen Kontrasten, was ihn ideal für jede Aufgabe macht, von der Bildbearbeitung bis zum Gaming.

Der Monitor wurde mit Blick auf Funktionalität entwickelt und verfügt über einen KVM-Switch sowie einen USB 3.2 Gen 1/USB-C-Hub, was eine nahtlose Anbindung mehrerer Geräte ermöglicht. Er bietet ergonomische Einstellmöglichkeiten wie Höhe, Neigung, Schwenkung und Drehung und gibt Anwendern so die Flexibilität, ihre optimale Betrachtungsposition zu finden. Das Design mit schmalen Rahmen an allen vier Seiten wertet das Erscheinungsbild auf, während die Flicker-Free- und Adaptive-Sync-Technologien für eine komfortable und flüssige Bilddarstellung sorgen. In Verbindung mit USB Power Delivery von bis zu 96 Watt unterstützt dieser Monitor das effiziente Laden von Geräten und sorgt so für einen optimierten Arbeitsplatz.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	iiyama ProLite XB2797QSNP-W1 - LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Gerätetyp	LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Daisy-Chaining	Ja
Leistungsmerkmale	KVM-Switch, USB 3.2 Gen 1/USB-C-Hub, USB PD 96 watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 bei 75 Hz
Pixelpitch	0.233 mm
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	1 ms (MPRT)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	72% NTSC, 100% sRGB
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort, USB-C
Ethernet integriert	Ja

Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Matt
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Weiß, Matte
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (niedrigste Position)	61.3 cm x 20.95 cm x 40.35 cm
Gewicht	5.9 kg
Kennzeichnung	HDCP, DDC/CI, DDC-2B, TUV GS, EAC, VCCI Class B, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA, PSE Mark, REACH SvHC
Herstellergarantie	3 Jahre Garantie

Ausführliche Details	
	Allgemein
Display-Typ	LCD-Monitor
Diagonalabmessung	68.6 cm (27")
Daisy-Chaining	Ja
Integrierte Peripheriegeräte	KVM-Switch, USB 3.2 Gen 1/USB-C-Hub
USB-Spannungsversorgung	96 watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 bei 75 Hz
Pixelpitch	0.233 mm
Helligkeit	350 cd/m²
Kontrast	1000:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	72% NTSC, 100% sRGB
Reaktionszeit	1 ms (MPRT)
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 112 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Matt
OSD-Sprachen	Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Japanisch, Tschechisch, Holländisch, Polish, Ukrainisch
Besonderheiten	4-seitiger schmaler Rahmen, flimmerfreie Technologie, Adaptive-Sync-Technologie, i-Style colour, Joystick, Öko-Modus, Advanced Contrast Ratio (ACR), Overdrive-Technologie, Motion Blur Reduction
Farbe	Weiß, Matte
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.3 cm x 20.95 cm x 40.35 cm - mit Standfuß (niedrigste Position)

Gewicht	5.9 kg
	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 watt
	Konnektivität
Schnittstellen	HDMI DisplayPort 1.2 Eingang USB-C 3.2 Gen 1 /DisplayPort mit Power Delivery, LAN (Leistung bis zu 96 W) DisplayPort-Ausgang 2 x USB 3.2 Gen 1 (Leistung bis zu 4,5 W) 2 x USB-C (Leistung von bis zu 5 W) LAN (RJ-45) Kopfhörer
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/23
Schwenkwinkel	120
Rotationswinkel	90
Höheneinstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle, Kabelmanagementsystem
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel - 1.5 m 1 x USB-C Kabel - 1 m 1 x USB-Kabel - 1.5 m
Kennzeichnung	HDCP, DDC/CI, DDC-2B, TUV GS, EAC, VCCI Class B, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA, PSE Mark, REACH SvHC
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch (typisch)	21 watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 watt
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 61.3 cm - Tiefe: 20.95 cm - Höhe: 40.35 cm - Gewicht: 5.9 kg Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 61.3 cm - Tiefe: 20.95 cm - Höhe: 54.75 cm - Gewicht: 5.9 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	69.1 cm

Transporttiefe	14.2 cm
Transporthöhe	44.7 cm
Transportgewicht	8 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Vor-Ort
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.